

IP-PTT無線通信サービス〈3G／LTE対応〉

j.mobile

ワンプッシュで
どこでもつながる
みんなで話せる



カメラ・GPS・Wi-Fi・Bluetooth 標準搭載
Android OS スマートフォン型端末


Z06R

- 日本全国が通話エリア
※NTTdocomoの3G/LTEの電波の到達範囲でご利用いただけます。
- 同時待受最大4グループ!
- ワンプッシュでつながる
- 申請資格が不要
- 屋内／地下などの通話に強い

Z06Rの主な仕様

[標準構成品] 本体、リアカバー、電池パック、充電スタンド、ACアダプタ、充電USBケーブル、ネームタグ、コインドライバー、マニュアル


OS	Android 7.1.1 (Nougat)
無線通信仕様	NTT docomo LTE/3G
寸法(W/H/D)	約65.7×約143.0×約20.0mm
重量	約237g (T2J 電池パック装着時)
電源	・ACアダプタ: microUSB 5V / 3.0A ・電池: リチウムポリマー、3000mAh、定格3.7V ・充電時間: 約2.5時間 (当社純正ACアダプタ・USBケーブル使用時)
運用可能時間	送信:受信:待受け(1:1:8) 約15時間 ※送信10%、受信10%、待受け80%の繰り返し動作を強電界エリアにて実施、GPSオフ、室温25℃、イヤホンマイク接続・ボリューム位置は標準音量時の測定による。
温度環境	動作環境温度 -20℃～60℃
防塵・防水性能	IP68 ※1 防水性能は、水面下1.5m、30分間の条件を満たしております。
Bluetooth	Bluetooth 4.2
Wi-Fi	IEEE802.11 b, g, n
GPS	LBS
言語	日本語、英語
認証	日本 (JATE/TELEC/VCCI)

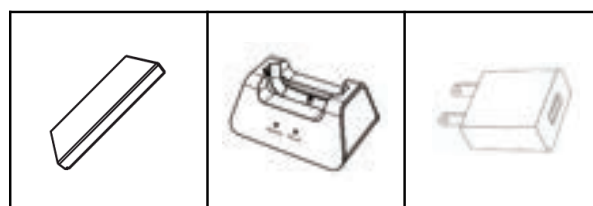

▲ T2J
電池パック

▲ GMT-ZC004
充電スタンド

▲ 619043
ACアダプタ

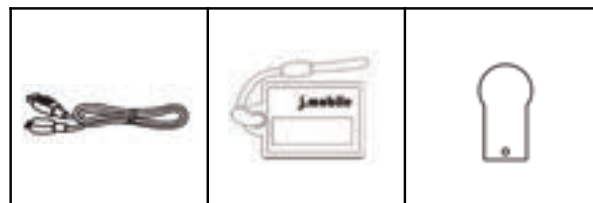

▲ JM-6RK1J341
充電USBケーブル

▲ -
ネームタグ

▲ -
コインドライバー

IP-PTT無線通信 主なサービス



P.Talk (ぴーとーく) / 音声サービス

- ・一斉、グループ、個別など複数の呼出ができます。
- ・同時待受けグループ最大4グループ。
- ・グループ分け最大255グループまで待受けできます。

- ・任意グループ(UDG)登録可能番号数 最大20番号 (自局含む)。



P.cloudS (ぴーくらうず) / P.Talk遠隔編集システム

P.cloudSはクラウド上にあるIP-PTT無線通信サービス「P.Talk」の基本設定情報や連絡先名称情報などのデータベースシステム(以下「DB」)です。このDBにWEBブラウザを使ってアクセスし、P.Talkの端末の基本設定情報や連絡先、グループ名称などの編集・作成・保存ができます。



P.codeR (ぴこーだー) / P.cloudS専用QRリーダーアプリ

P.cloudSで編集・作成・保存された情報は、端末のP.codeRアプリケーションを立ち上げることで端末に自動的にダウンロードされます。ダウンロード完了後に端末を再起動しP.Talkを立ち上げると設定を自動的に更新することができます。



P.APP (ぴーあぷ) / IP-PTT無線通信サービス「P.Talk (ぴーとーく)」のAndroidOS専用のアプリケーション

ご利用中のスマホやタブレットにインストールし、P.codeRを使用してアカウントのカンタンセットアップを行うだけでP.Talkサービスをご利用いただけます。

※すべてのAndroidOS搭載端末の動作を保証しているわけではありません。※別途、月額利用料(台/月)がかかります。

j.mobile

株式会社 J-mobile
www.j-mobile.co.jp

〈本社〉
〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町6-5 岩清日本橋ビル
電話03-5643-6030(代表)

販売代理店



合同会社ビジネスデザインラボ
〒105-0013
東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F
電話番号 03-6675-1948 メール info@bdl-llc.jp

●本カタログに記載された定格・仕様・外観などは改良のため予告なく変更することがあります。●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●通信環境やネットワークの回線状況により、音声の遅延や途切れ、不達が発生することがあります。●イヤホン使用時の音量には十分ご注意ください。●本カタログに記載されている内容は2023年3月現在のものです。